TECHNICKý LIST

EM 125 E2 01 | 137550

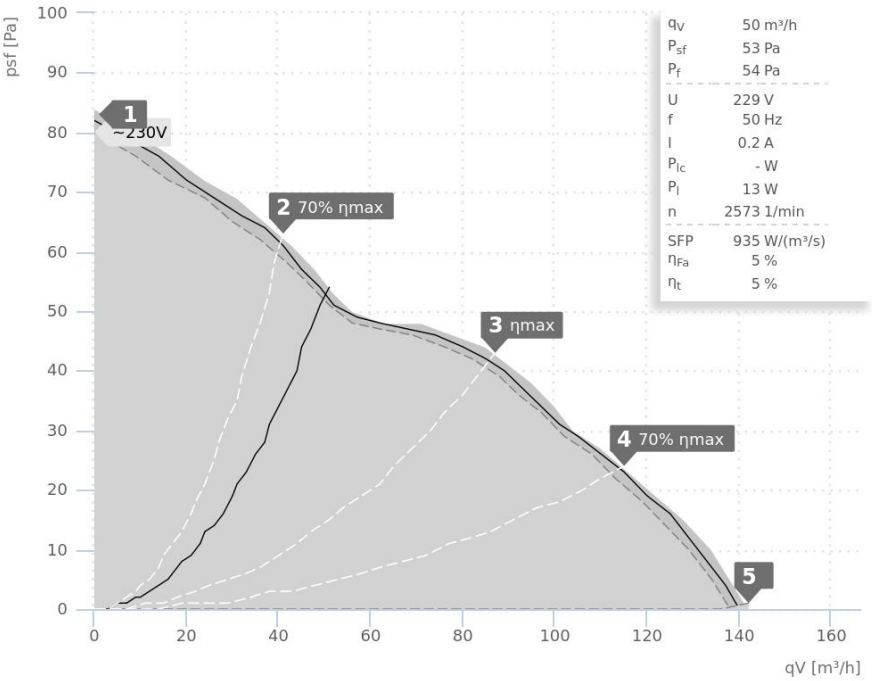

- Diagonálne obežné koleso s trojrozmernými zakrivenými lopatkami
- S plastovým opláštením
- Integrovaný termokontakt

Prevádzkový bod		1	2	3	4	5
Elektrický prúd I	A	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Spotreba energie P_1	W	13	13	13	14	14
Otáčky n	1/min	2485	2532	2498	2458	2484
Hľadina akustického tlaku - sanie L_{WA5}	dB(A)	52	53	49	51	51
Hľadina akustického tlaku - výtlak L_{WA6}	dB(A)	53	54	52	52	53
Hľadina akustického tlaku - opláštenie L_{WA2}	dB(A)	49	48	50	50	49

Akustický výkon (L_W) dB(A)		Stredne frekvenčné pásmo								
		Σ	**63**	**125**	**250**	**500**	**1k**	**2k**	**4k**	**8k**
Vstup	L_{WA5}	53	32	42	44	49	48	44	37	25
Výstup	L_{WA6}	53	38	38	42	47	48	48	40	24
Opláštenie	L_{WA2}	48	31	29	34	48	36	31	24	13

EM 125 E2 01 | 137550	
Napätie U_N	230 V 1~
Elektrický prúd max	0,2 A
Teplota okolia A	60 °C
Teplota dopravovaného vzduchu t_M	60 °C
Regulácia rýchlosti	-
Ochrana motora	TAI
Trieda ochrany motora	F
Hmotnosť	0,7 kg
Póly	2
IP motora	IP00
IP Svorkovnica	-
Min. prevádzková teplota	-25 °C

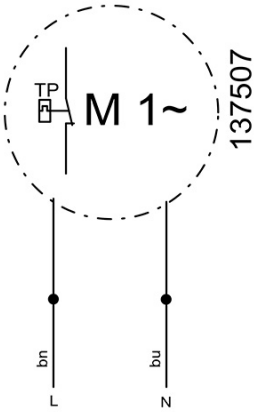

Print 18.06.2020